

ESPERO MOBIELE WANDEN PRODUCTBROCHURE

Flexio

Afzonderlijke panelen in een handomdraai op te stellen.

Kracht in eenvoud: groot bedieningsgemak en minimalistisch design

Souplesse en flexibiliteit. Dat zijn de kenmerken van de Flexio vlakvouwwand.

In een handomdraai creëer je een receptieruimte in een kerk of transformeer je de aula van een basisschool tot meerdere rustige ruimtes. Een eenvoudige, solide wand met een minimalistisch ontwerp.

Gebruiksgemak

De lichte panelen van de Flexio vouwwand zijn met scharnieren aan elkaar verbonden. Ze lopen soepel door het speciaal ontworpen, afstelbare plafondprofiel. Opstellen gaat hierdoor makkelijk en snel. Als eindpaneel heeft de wand standaard een deur. Daardoor is de Flexio functioneel, aantrekkelijk en eenvoudig in gebruik. Optioneel kunnen we de wand uitvoeren met een ultraplafondsysteem. In dat geval draagt de vloerrail het volledige gewicht, waardoor je geen dragende bovenconstructie nodig hebt. De bediening is snel, eenvoudig en intuïtief. Helemaal fraai is het combineren van Flexio en Lumio panelen.

Geluidsisolatie

Elk paneel is voorzien van hoogwaardig FSC spaanplaat en gevuld met geluidsabsorberende materialen. Aan de boven- en onderzijde zijn rubber afdichtingsprofielen geplaatst. Die combinatie levert geluidsisolatiewaarden op van $R_w = 38$ dB tot en met $R_w = 46$ dB.



Biosintrum Oosterwolde

Het kenniscentrum bestaat voor meer dan 80% uit biobased materialen. Deze wand voldoet in functionaliteit, design en gebruikte materialen aan de hoge eisen die Biosintrum stelde bij de bouw.

Afwerkingmogelijkheden

De Flexio is op veel manieren uit te voeren en af te werken. We kunnen de slanke aluminiumprofielen van de slechts 65 mm dikke panelen in elke gewenste kleur lakken. Ook voor de afwerking van de panelen zijn er talloze opties. Denk bijvoorbeeld aan hoogwaardige melamine, hardplastic laminaat, vinyl, digitale bedrukking, kleurlak, of een van de fineersoorten die wij in de fabriek voegen, lijmen en lakken.

Belangrijkste eigenschappen en voordelen

- Neemt in geparkeerde stand weinig ruimte in beslag door de paneeldikte van maar 65 mm.
- Keuze uit gecertificeerde isolatiewaarden van $R_w = 38\text{dB}$ tot $R_w = 46\text{dB}$.
- Als enige in de markt Cradle-to-Cradle Bronze gecertificeerd.
- Staand uit te voeren, zodat een dragende bovenconstructie niet nodig is.
- Het sluitpaneel is standaard een deur.
- Kleine pakketdikte in geparkeerde stand.
- Naast centrische ook excentrische ophanging mogelijk, waarbij de panelen volledig in één van beide ruimtes worden geparkeerd.
- Zowel in één vleugel of twee vleugels uit te voeren, zodat de deur in het midden van de wand geïntegreerd kan worden.
- T- en L-opstellingen mogelijk.





NEC - Hilversum
In deze lichte ruimte komt een Visio 100 goed tot zijn recht.

De meest gebruiksvriendelijke wand



MFC - Stadskanaal, detail van deurkom

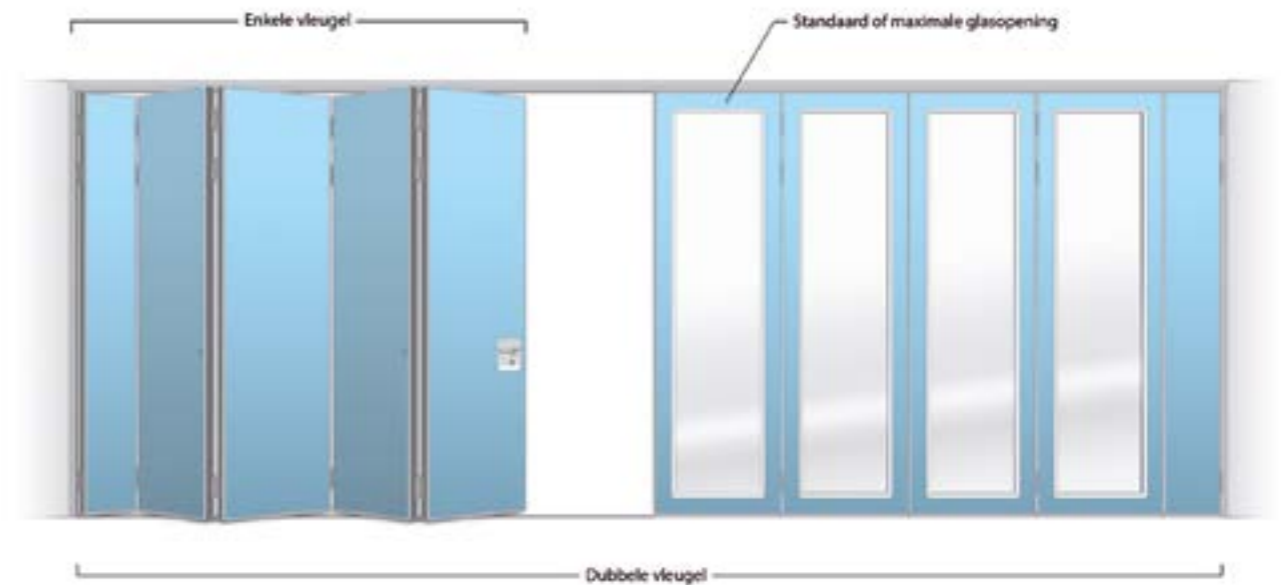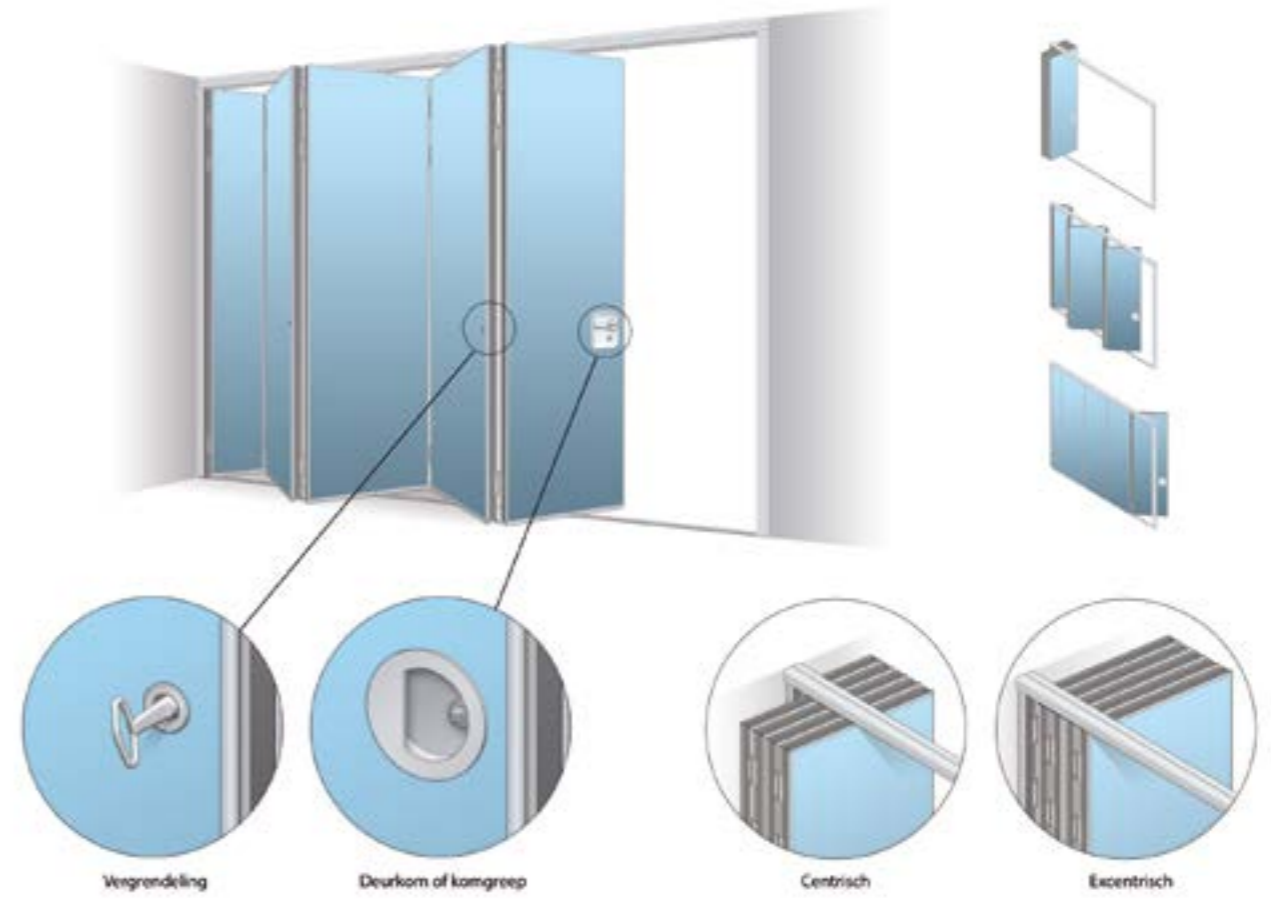

Met onze uitgebreide portfolio hebben we altijd een oplossing die bij je past

Klik op onderstaande links voor meer informatie en mooie cases van onze mobiele wanden in bijzondere projecten over de hele wereld.



Wil je meer weten over de mogelijkheden?
We denken graag verder met je mee.
Bel +31 (0)416 33 89 55 of mail ons op info@espero.nl

+31 (0)416 338955
info@espero.eu
www.espero.eu

Sluisweg 26-28
5145 PE Waalwijk
The Netherlands

ESPERO